


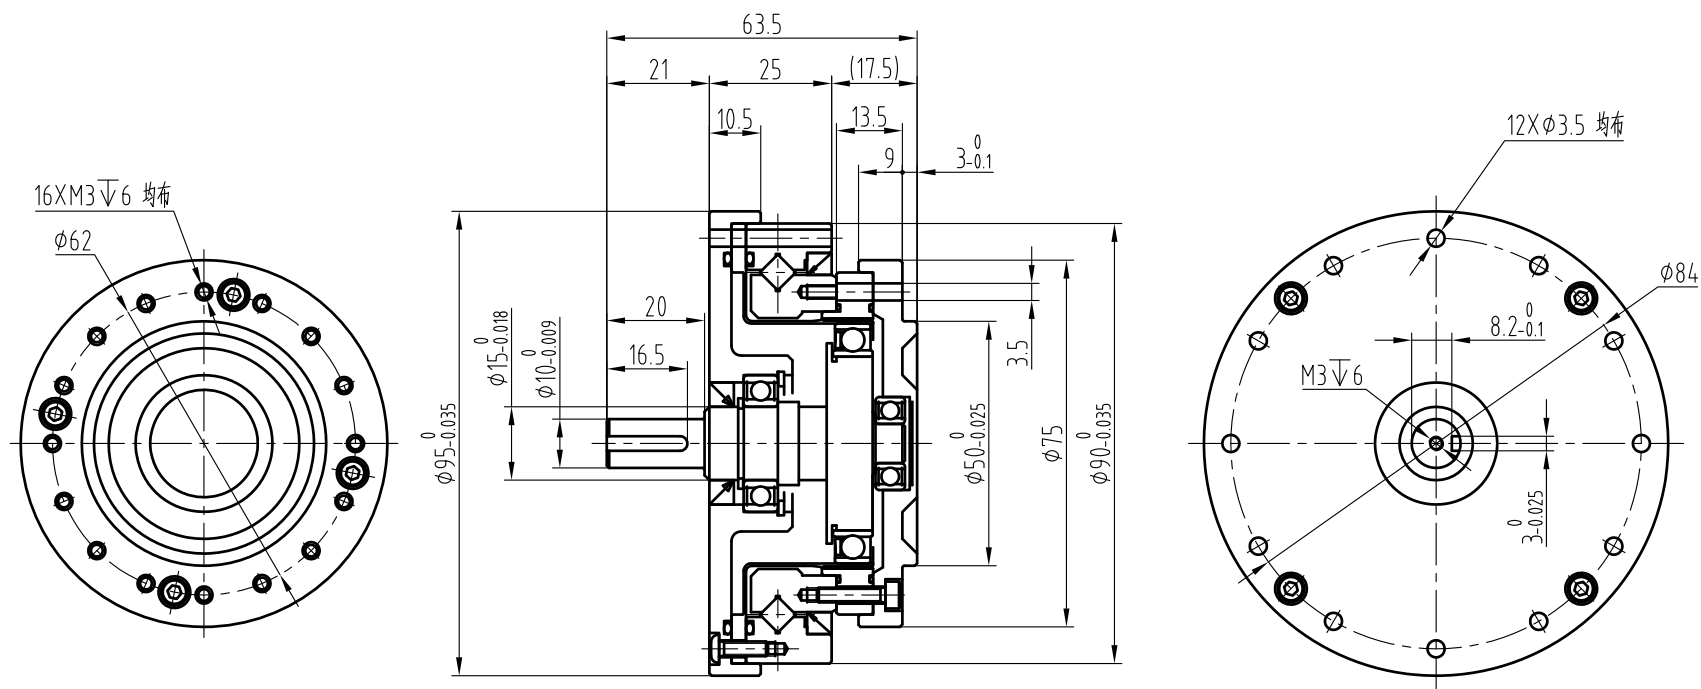

技术要求:

1、减速器采用脂润滑，润滑脂型号为MP No.2。

SF20-050-U2额定表				安徽聚隆启帆 精密传动有限公司	重量	1.40 Kg	谐波减速器总成图	
输入2000r/min 时的额定转矩	启动停止时的 容许峰值转矩	平均负载转矩 容许的最大值	瞬间容许 最大扭矩		批准			
					审核			
25N.m	56N.m	34N.m	98N.m		制图		SF20-050-U2	01
					比例 1:1.5 第 页/共 页			