
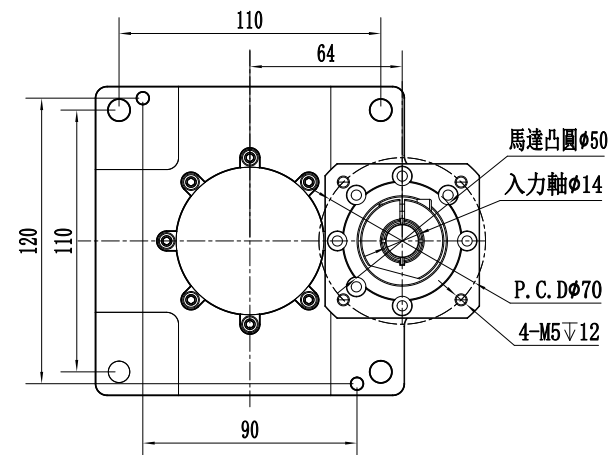
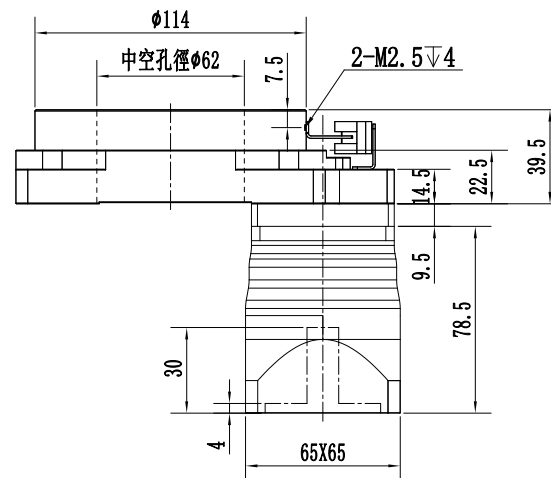
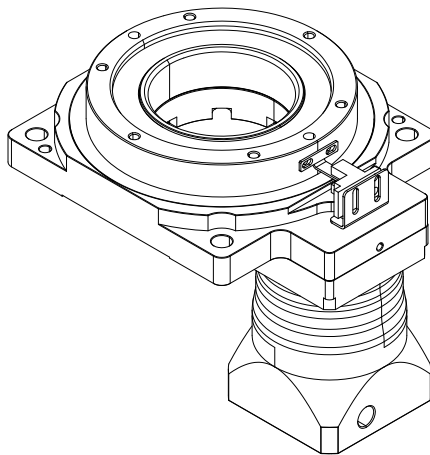


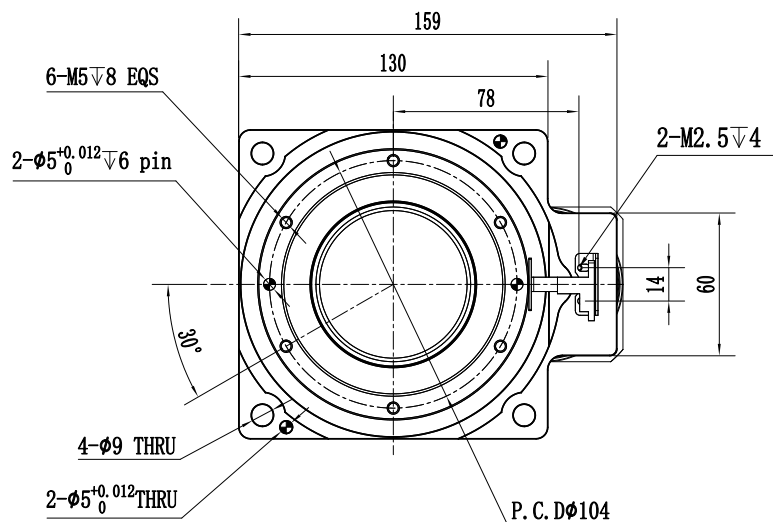

精密伺服行星減速機技術參數

減速比	3	4	5	7	10
額定輸出扭矩	55Nm	50Nm	60Nm	50Nm	40Nm
最大輸出扭矩	2.5倍額定輸出扭矩		回程間隙 $B2 \leq 5 \text{ arcmin}$		
額定輸入轉速	5000rpm		工作效率	$\geq 96\%$	
最大輸入轉速	10000rpm		工作溫度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$	
最大徑向力	1530N		防護等級	IP65	
最大軸向力	630N		噪音	$\leq 58\text{dB}$	

中空旋轉平臺技術參數

旋轉平臺軸承	交叉滾子軸承	減速比	1:10
容許轉矩	52NM	旋轉平臺平行度	$\leq 0.01\text{mm}$
允許盘面轉速	$\leq 200\text{r/min}$	旋轉平臺同心度	$\leq 0.01\text{mm}$
容許慣性載重	72NM	精度壽命	20000h
容許軸向載重	2000N	保護等級	IP40
定位精度	$\leq 1 \text{ arcmin}$	重量	2.5KG
重複定位精度	$\leq 15 \text{ arcsec}$		

DTG130-10

視角



階段標記

重量

比例

S

共 1 張

第 1 張



德森傳動設備有限公司

中空旋轉平臺

Tel/電話: 020-84062742
Fax/傳真: 020-84433960

A. DTN. 130. ZKX. 00017